




BÉQUILLES

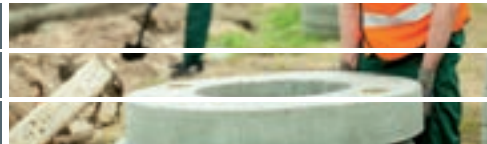

IMPORTANT : béquille = dispositif de maintien de charge et non de levage

BÉQUILLES




Béquille Ø 48

→ 0822

Longueur du tube 60 cm.

→ 0822A

Longueur du tube 70 cm.

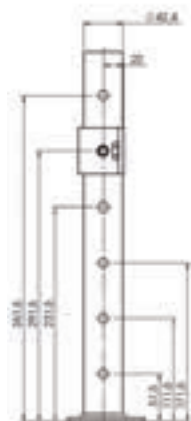

→ 1271931

Béquille complète Ø 42 livrée avec collier. Charge d'appui statique 200 kg.




→ 6852

Béquille télescopique.




→ 7862

Béquille 900 kg à boulon 19. Course 250 mm. Livré avec adaptateur à souder.





→ 7861

Béquille 900 kg à manivelle. Course 250 mm. Livré avec adaptateur à souder.



→ 7860

Béquille 500 kg à poignée basculante + boulon 19. Course 170 mm. Basculable à 45 et 90°.

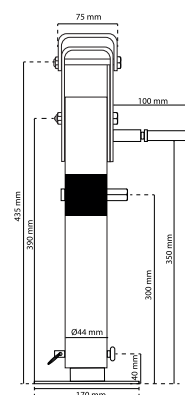


Adaptateurs




→ 7302

Adaptateur pour béquille.

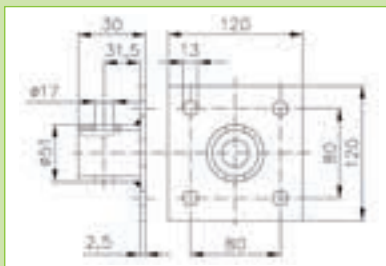

→ 7866

Adaptateur à souder Ø 51 x 56 x 5 mm.

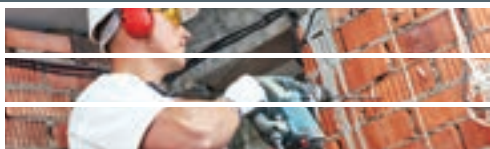

BÉQUILLES




IMPORTANT : béquille = dispositif de maintien de charge et non de levage

BÉQUILLE BASCULABLE 500 KG



BÉQUILLE CORPS ROND



Domaines d'application :
 chargement haut, montage bas,
 garde au sol nécessaire
 550 - 650 mm. Chargement bas,
 basculement côté extérieur avec
 2 vis M10. Ecart trous de fixation
 80 mm au choix, boulonnage
 de côté en haut.
 Charge d'appui statique : max.
 500 kg. Traitement de surface
 zingué.


Béquille ∅ 45 basculable de côté, cadre 6x30

→ 1 224 068

→ 1 224 069


5 kg - hauteur 180 + 410

5,4 kg - hauteur 230 + 510



Béquille ∅ 57 basculable à 90°

Code	1 223 190
Charge d'appui statique	max. 1000 kg
Traitement de surface	zingué
	7,6 kg

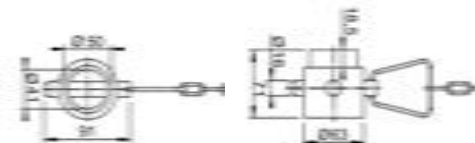

Kit de fixation béquille ∅ 70 basculable à 90°

Code	1 223 192
Charge d'appui statique	max. 1200 kg
Traitement de surface	zingué
	0,9 kg

WINTERHOFF


Manivelle
voir page 112



Avec manivelle

→ 7300

Course 22 cm, béquille 28 cm, 1300 kg.
Livré sans fixation.



→ 7301

Course 35 cm, béquille 40 cm, 1300 kg.
Livré sans fixation.



Avec écrou 19
Livré sans fixation.

→ 7307

Course 22 cm,
béquille 28 cm, 1300 kg.

→ 7306


Course 35 cm,
béquille 40 cm, 1300 kg.

→ 7302

Adaptateur pour béquille.



Adaptateurs



→ 7302

Adaptateur pour béquille.



→ 7866

Adaptateur à souder ∅ 51 x 56 x 5 mm.



BÉQUILLES



IMPORTANT : béquille = dispositif de maintien de charge et non de levage

BÉQUILLES




→ 263 177





→ 1 270 813



→ 263 178

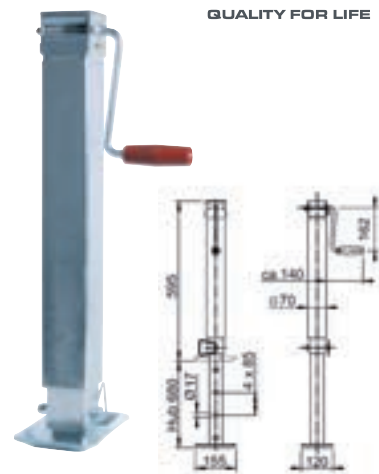


→ 1 223 191

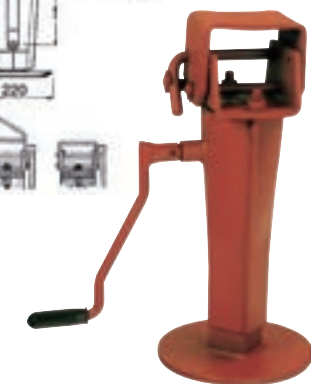

→ 263 176


Béquille	∅ 50	∅ 60	∅ 60	∅ 70	∅ 70
Code	263 177	1 270 813	263 178	1 223 191	263 176
Charge d'appui statique	max. 300 kg	max. 800 kg	max. 800 kg	max. 1000 kg	max. 6000 kg
Course	250 mm	300 mm	320 mm	-	180 mm
Traitement de surface	peinture rouge	peinture rouge	peinture rouge	zingué	peinture rouge
	5,2 kg	7,5 kg	8,4 kg	12 kg	15,5 kg

BÉQUILLES

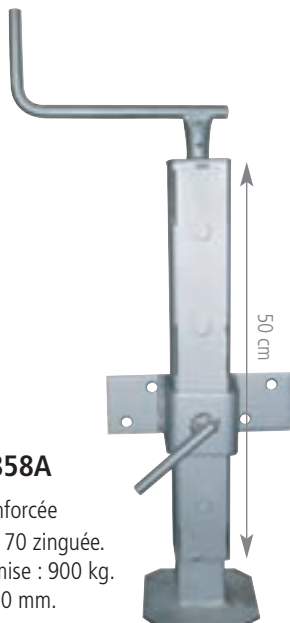

→ 0858A

Béquille renforcée + bride ∅ 70 zinguée.
Charge admise : 900 kg.
Course : 300 mm.
Poids : 13 kg.

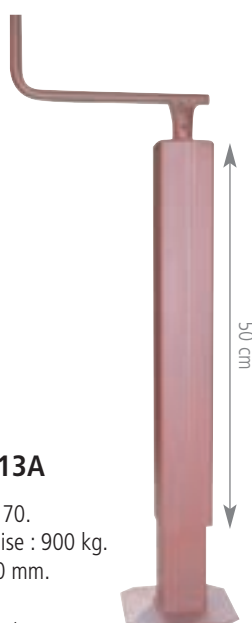

→ 0713A

Béquille ∅ 70.
Charge admise : 900 kg.
Course : 300 mm.
Poids : 8 kg.
Finition : peinture.



→ 6854

Béquille manivelle ∅ 60.
H. fermé : 560 mm.
Course 300 mm.