



LEDS

GYROPHARES

→ 7716

**Gyrophare leds sur tige 10/30 V**

- 12 leds sur 2 étages.
- Homologué route R65.
- Durée de vie 20 000 heures.
- Puissance 36 W.
- 3 fonctions : 2 flash + 1 rotative.



→ 7742

**Gyrophare VEGA à poser 12 V/24 V.**  
Livré sans ampoule.



→ 3908

**Gyrophare 12/24 V magnétique**

- Base magnétique.
- Caboçon polycarbonate.
- Câble spirale extensible de 1 m à 2,5 m avec prise 12 V.
- Transmission par vis tangentielle.
- Homologué route CE.
- Dim. H 130 mm - Ø 120 mm.

→ 7715

**Gyrophare leds magnétique 10/30 V**



→ 3905

**Gyrophare 12/24 V sur tige flexible**

- Entraînement par vis tangentielle.
- Caboçon polycarbonate.
- Dim. H 210 mm x 120 mm.
- Homologué route CE.

CONNEXIONS BIPOLAIRES

→ 3405 vrac  
→ 3405B B

**Connexion gyrophare à souder**



→ 3406 vrac  
→ 3406B B


**Connexion gyrophare à visser**



→ 3406C vrac  
→ 3406CB B

**Connexion déportée**

- 90 mm.
- Entraxe de fixation : 40 mm.



→ 7744

**Rehausse Extensible de 750 à 1250 mm.**



INTERRUPTEURS 12 V

→ 3330A B

**Interrupteur à bascule LED rouge**

Interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant à LED rouge. Montage en applique. Perçage Ø 10 mm. 12 V - 16 Ampères. Dimensions extérieures : 30 x 18 mm. Epaisseur : 15 mm.



→ 3330E B

**Interrupteur 12 V**

20 A. Rouge. Ø 18 x 25 mm. Perçage 16 mm.



→ 3330B B

**Interrupteur ON / OFF lumineux rouge**

Connexions à fiches 6,35 mm, perçage 12 mm. Interrupteur ON / OFF avec tige lumineuse en position "ON" - 20 Ampères Maxi.



## PROJECTEURS DE TRAVAIL

## LEDS

Ampoule de rechange  
voir p. 38



→ 3414

**Projecteur rectangulaire fixe / orientable**

- Dim. : 195 x 110 mm.
- Cuvelage ABS, avec poignée, grille et interrupteur.
- Fixation sur support orientable.
- Lampe H3 (non livrée).



→ 3410

**Projecteur rond fixe / orientable**

- Ø 160 mm avec poignée et interrupteur.
- Glace en polycarbonate incassable.
- Lampe H3 (non livrée).
- Utilisation en position fixe.
- Inclinable / orientable.
- Indice de protection IP54.



→ 3408

**Projecteur compact**

- Dim. : 135 x 175 mm.
- Cuvelage ABS, sans poignée, sans interrupteur.
- Fixation sur patte inclinable.
- Lampe H3 (non livrée).



→ 7717

**Phare de travail articulé**


- 5 leds 10-30 V.
- Dim. 110 x 110 x 40 mm.
- 1200 lumen lumière blanche.
- 10-30 V - IP67.

## ALIMENTATION



→ 3291A **vrac**  
→ 3291AB **B**

Prise allume-cigare, avec interrupteur 12/24 V, 8 A. Avec fusible. Avec bague d'adaptation pour prise 20/12 mm.

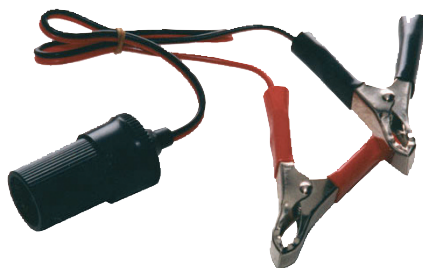

→ 3253A **vrac**  
→ 3253AB **B**

Fiche allume cigare 12/24 V, femelle + 2 pinces à batterie 20 cm (10 A).



→ 3241 **vrac**  
→ 3241B **B**

Prise fiche 6 V à 24 V. Avec bague d'adaptation pour prise 20/12 mm. Livrée avec fusible 10 A.

## SOCLES 12 V



→ 3239 **vrac**  
→ 3239B **B**

Socle Ø 12, 12 V à visser. Avec couvercle.



→ 3236 **vrac**  
→ 3236B **B**

Socle Ø 20, 12 V à encastrer Ø 27. Type allume-cigare. Livré avec couvercle.



→ 3238A **vrac**  
→ 3238AB **B**

Prise Ø 12, 12 V à encastrer + bouchon.