


CROCHETS D'ATTELAGE



→ 0603 **vrac**

→ 0603B **B**

Rotule Ø 50.
en acier forgé avec
écrou et rondelle frein.
Filetage Ø 24.
3 T 500.

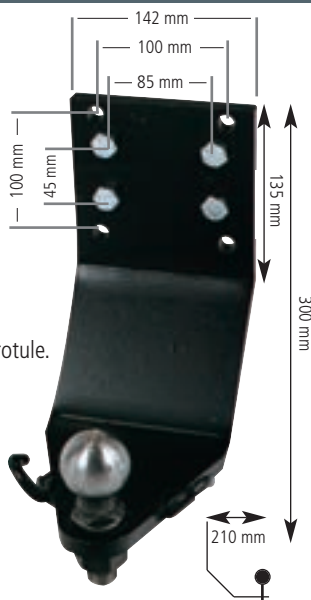

→ 0630

Support rotule
permettant
de surbaissier la rotule.
Spécial 4 x 4.
Maxi 2 tonnes.
Non homologué
94/20/CE.
Perçage 13 mm.



Spécial quad

→ 0663 **B**

Rotule Ø 50.
Filetage Ø 19.
Non homologué route.
Capacité : 1000 kg.

→ 0632

Rotule rallongée permettant d'assurer un espace
suffisant entre la rotule et le pare-chocs.
L : 16 cm. 2 tonnes. Entraxe 90 mm. Homologué.



→ 0604

Rotule soudée Ø 50.
3 T 500.
Entraxe 90 mm.



→ 0631

Rotule amovible
permettant
d'ôter facilement et
rapidement la rotule.
PTAC 3000 kg.
Entraxe 90 mm.




PLAQUES DE REHAUSSE

Perçage Ø 17 entraxe horizontal 90 mm
Non homologué 94/20/CE.


→ 0628A

4 trous. Charge 1 tonne.
Entraxe vertical 40 à 50 mm.
Dim. hors tout 15 x 10,5 x 1 cm.




→ 0628B

6 trous. Charge 1 tonne.
Entraxe vertical 40/45 mm.
Dim. hors tout 15 x 14,5 x 1 cm.



→ 0628C

8 trous. Charge 2 tonnes.
Entraxe vertical 40/45 mm.
Dim. hors tout 15 x 18,5 x 1,5 cm.



CONTRÔLE DE CHARGE


→ 0658

Pèse-flèche gradué. Permet de
vérifier la charge à la flèche
maxi : 100 kg.



→ 0658A

Pèse-flèche + supports.
Maxi 100 kg. Hauteur
43 cm. 2 supports : 106 x 39 cm et 159 x 159 cm.
Livré avec une housse de transport.

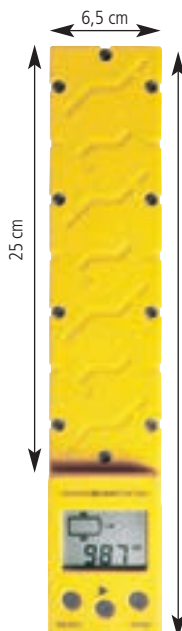

→ 0699

Pèse-véhicule

Petite balance électronique portable pour
peser camping-car, caravane simple ou
double essieu ; le programme de pesée
choisit, calcule le poids total après avoir
effectué les pesées à chaque roue, roue
jockey. CHARGE MAXI : roue 1000 kg,
timon 100 kg. Fonctionne avec piles de
1,5 V. Précision 3%. Poids 1 kg.





ACCESSOIRES TÊTES ATTELAGE



CACHE-BOULE



→ 0612A **vrac**

→ 0612AB **B**

Cache-boule caoutchouc x 1.



→ 0612 **vrac**

→ 0612B **B**

Cache-boule souple fixé sur rotule.



Nouveau

→ 7872 **B**

Cache boule chromé avec maintien.

→ 0629A

Cache-boule souple pour éviter les éraflures et les blessures corporelles (boîte de 24).



Le carton sert d'emballage pour le transport et de présentoir après ouverture.

Caoutchouc très souple résistant aux écarts de température (-40° et +80°).



Soft-Ball

Code du carton	247 095 (24 pièces)
Couleur	rouge
	1,6 kg

Soft-Ball

Code du carton	1 211 738 (24 pièces)
Couleur	noir
	1,6 kg

Soft-Ball - Assortiment 3 x 8

Code du carton	1 225 992 (24 pièces)
Couleur	8 rouge + 8 noir + 8 gris aluminium
	1,6 kg

HOUSES DE PROTECTION DE FLÈCHE



Housse

Code	1 730 820
Convient pour	tous types de têtes
	0,090 kg



Les plus :

- Résistant aux intempéries
- Respirant
- Ne s'altère pas

Housse

Code	1 730 821
Convient pour	AKS 1300 / 3004 - 3504
	0,190 kg



Attelage freiné



Remorque non freinée



→ 7870

Nouveau

Housse de tête compacte. Dim. Ø 200 x 400 mm. Livrée avec cordon bloquant. Tissu imperméable et respirant. Pour tête freinée et non freinée.





Avec bandes réfléchissantes

Nouveau

→ 7871

Housse de tête d'attelage freinée. Polyester résistant aux intempéries. Livrée avec cordons de serrage. Dim. : 880 x 670 x 5 mm. 350 g.

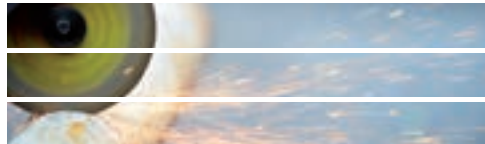

CÂBLES DE RUPTURE

ACCESSOIRES



→ 0624 **vrac**

→ 0624BL **B**

Câble de rupture L 1130 mm.
Livré avec axe + goupille et boulon + écrou.



→ 0623 **vrac**

→ 0623B **B**

Câble de rupture L 950 mm.



→ 60017 **vrac**

→ 60017B **B**


Câble de rupture L 60 cm.
Grosse boucle pour rotule Ø 50.




→ 60012

Câble de rupture L 106 cm avec
mousqueton L 7 cm et chape avec
axe Ø 6 x 10 mm.

Version avec crochet



Version avec anneau




AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Code	Commande de freinage	Longueur du câble	Crochet	Anneau
368 605	Tous timons V et carrés	950 mm	x	
276 065	SV3,5 - FA1,5 - FA2,5 - FA3	1200 mm		x
276 066	FA0,9 - FA1,4 - FA1,5 - FA2,5 - FA3,5	1900 mm		x



→ 6927

Chaîne de sécurité.



→ 6928

Maillon rapide.

Inox

→ 0644 **vrac**

→ 0644B **B**

Mousqueton pour câble
de rupture L 70, Ø 7.



→ 0582 **B**

Crochet pour câble de rupture.
Se boulonne sur col de cygne.
Fermeture par ressort.

BOULONNERIE

→ V1080

Boulon Ø 10 x 80 plat 17 (8,8).

→ V1290

Boulon Ø 12 x 90 plat 19 (8,8).

→ R10

Rondelle 10,5 x 22 x 2.

→ R12

Rondelle.

→ 0002B **B**

- 2 x V1290
- 2 x R12
- 2 x EN12



→ EN10

Écrou Nylstop Ø 10 plat 17.

→ EN12

Écrou Nylstop Ø 12 plat 19.

→ 0001B **B**

- 2 x V1080
- 2 x R10
- 2 x EN10

SABOT DE TÊTE



→ 0601

Sabot de soutien tête d'attelage.
Entraxe de fixation 90 mm galvanisé.
L 165 x l 25 x H 70 mm.



→ 0601A **vrac**

Sabot en V.
L 126 x l 35 x h 70 mm.

ANTIVOLS À CLÉ

Top vente



→ 0685 **vrac**

→ 0685B **B**

Antivol de tête universel. Peut s'utiliser lorsque la remorque est attelée.



→ 0634 **B**

Antivol de tête d'attelage. Se loge dans l'emplacement de la rotule Ø 50.

→ 247104

Indicateur SAFETY BALL : se met à la place de la rotule. Accompagné d'un antivol à clef : informe que la remorque est sécurisée.

Les plus : complément astucieux de tous les antivol pour têtes d'attelage existants sur le marché (spécialement conçus en cas de stationnement).



CADENAS



→ 0656 **vrac**

→ 0656B **B**

Cadenas antivol à clef. Anse Ø 9 mm.



→ 6949

Cadenas antivol anneau. Axe Ø 10 mm. Ouverture 22 mm. 63 x 55 x 25 mm.

Inox

→ 6664 **B**

Cadenas disque Ø 70 en inox. Anse en acier cémenté Ø 9 mm. Résistance à la traction et au coupe-boulon. Retenue de clef : cadenas toujours fermé.



→ 263459 **B**


Cadenas boucle longue pour tête ALKO AK160, AK300 et AK 350. Longueur boucle : 95 mm. Ø tige : 4 mm.



→ 6668 **B**

Cadenas sécurité 60 mm. Ø tige 6 mm. Largeur boucle 41 mm.

Livré avec 2 clefs	6668
Cadenas sécurité	60 mm
Ø tige	6 mm
Largeur anse	41 mm

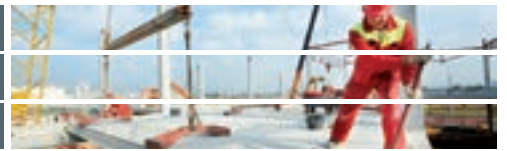

POUR REMORQUE ATTELÉE ET NON ATTELÉE



→ 0679


Antivol universel coiffant de tête d'attelage. S'utilise aussi bien attelé que non attelé. Bloque l'accès à la boulonnerie de la tête d'attelage. Livré avec cadenas.

Top vente pour les utilitaires



Non attelé

Attelé

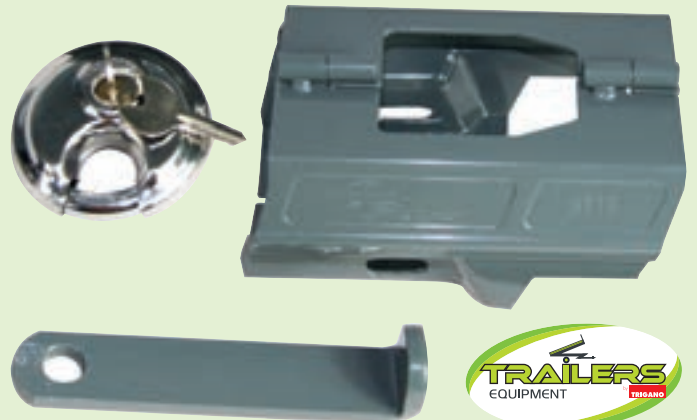

Non attelé

Attelé



Top vente pour les bagagères

→ 6775

Antivol universel compact Trailers Equipment. S'utilise lorsque la remorque est attelée ou non attelée, freinée ou non freinée. Livré dans une boîte. Particularité complémentaire : s'utilise aussi lorsque la tête d'attelage est surmontée d'un oméga.



→ 3979

Antivol de tête universel. Sauf tête ALKO et boîtier freiné > 2000 kg.



→ 6773

Antivol compact. Livré avec cadenas. Mise en œuvre :
1 - positionner l'antivol
2 - atteler la remorque
3 - mettre en place le cadenas
NB : ne convient pas avec des têtes avec témoin d'accroche



Non attelé

Attelé




→ 0471A

Antivol universel avec cadenas. Couleur en fonction des arrivages.

→ 7873

Nouveau

Antivol compact ajustable en largeur. S'ajuste sur des têtes freinées comme des AK 351 et les têtes d'attelage non freinées.

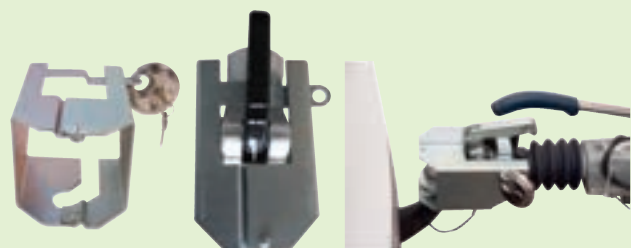

Non attelé

Attelé



SPÉCIAL FREINÉ ALKO



→ 1310943

Antivol SAFETY AK 160 en diamètre de tête de 35 mm.

→ 1310890

Antivol SAFETY pour tête AK 160 et AK 300 en diamètre de tête de 50 mm.


→ 1223783

Spécial parc de véhicule : clé / passe pour ouvrir tous les safety.

Dispositif de haute sécurité : une platine de chaque côté de la tête viendra fixer le SAFETY mais en plus rendra inaccessible la boulonnerie de la tête.



Antivol universel Compact

Code	1 224 081
Convient pour	toutes les têtes (F et NF) AL-KO et autres fabricants (sauf AL-KO AK 301 et AK351)
Matière	Fonte d'aluminium
	0,956 kg



→ 1222692

Antivol spécial tête ALKO AK 301/351.

POUR REMORQUE NON ATTELÉE



→ 0630A 

Antivol de tête universel pour remorques / caravanes. Livré avec cadenas.



→ 0624B 

Antivol universel Masterlock. Système de verrouillage sophistiqué. Garantie à vie.



→ 0640

Antivol à clef galvanisé.



→ 6671

Antivol universel à clés.

SPÉCIAL ANTIVOL POUR ANNEAU



→ 6781

Antivol + support antivol pour anneau (bloque la boulonnerie de l'anneau).



→ 7826

Antivol pour anneau.