




BRANCHEMENT 12 V


Branchement
Prise socle 12N7 12 V

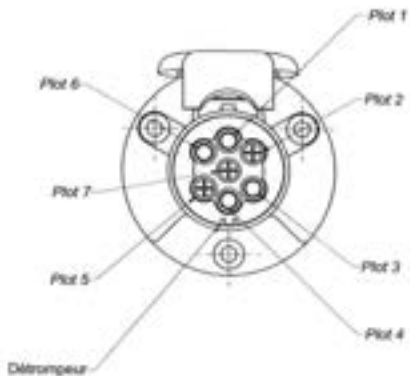

Branchement normalisé pour socle
13 broches, 7 broches, 6+7 broches

1 - Jaune	Indicateur de direction gauche
2 - Bleu	Feu de brouillard
3 - Blanc	Masse pour contacts 1 à 7
4 - Vert	Indicateur de direction droit
5 - Marron	Éclairage arrière droit
6 - Rouge	Stop
7 - Noir	Éclairage arrière gauche
8 - Gris	Feu de recul
9 - Bleu - marron	+ permanent
10 - Brun filet rouge	Recharge batterie supplémentaire
11 - Blanc - rouge	Masse pour contact 10
12 - Non connecté	
13 - Blanc filet noir	Masse pour contact 9

Branchement prise socle
13 broches 12 V DIN / ISO 11446

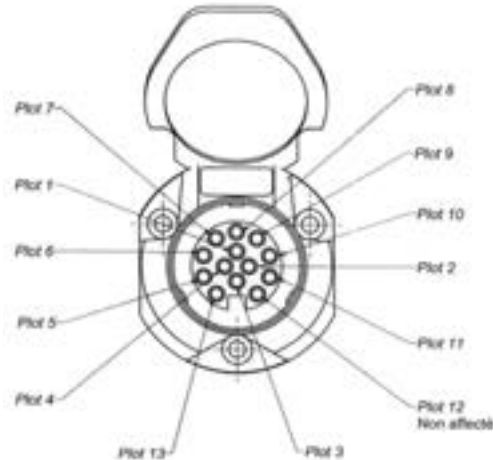

7 BROCHES

→ **5198** **vrac**

Prise plastique 7 broches avec cosse 6,2 mm.



→ **3205** **vrac**

→ **3205B** **B**

Prise fiche 7 broches métal.



→ **3207** **vrac**

→ **3207B** **B**

Prise fiche 7 broches plastique.



→ **3204** **vrac**

→ **3204B** **B**

Prise socle 7 broches plastique.



→ **3204A** **vrac**

→ **3204AB** **B**

Prise socle 7 broches métal.



→ **3204C** **vrac**

→ **3204CB** **B**

Capuchon étanche pour socle 12 V avec tétine passe-fils.



13 BROCHES

→ **3211A** **vrac**

→ **3211AB** **B**

Prise fiche 13 broches plastique.



7+6 BROCHES

→ **3280** **vrac**

→ **3280B** **B**

Fiche 7 broches + 6.



→ **3212B** **vrac**

→ **3212BB** **B**

Prise socle 13 broches plastique.



→ **3281** **vrac**

→ **3281B** **B**

Socle 7 broches + 6.



FAISCEAUX 7/13 BROCHES



→ 3224 vrac
→ 3224B B

Faisceau long. 7 broches plastique.



→ 3225 vrac

Faisceau court.
7 broches plastique.



→ 3209 vrac
→ 3209B B

Faisceau 13 broches plastique.

SUPPORT DE PRISE



→ 3208

Support de prise double.




→ 0600 vrac
→ 0600B B

Support de prise.



→ 5497

Support de prise déporté.

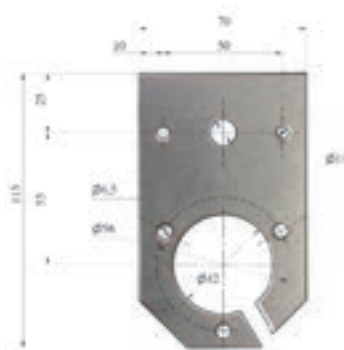

→ 7755

Support de prise.

→ 2182600004

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Support de prise Alko.



TESTEURS



Permet de contrôler s'il n'y a pas de court-circuit dans le faisceau côté voiture mais aussi côté remorque. Fonctionne avec une pile 9 V non fournie.

→ 4239

Testeur 7 broches - 12 V

→ 4239A **Nouveau**

Testeur 13 broches - 12 V



→ 5298


Testeur d'attelage 7 broches ISO 1724

- Permet de tester seul un faisceau d'attelage.
- Tester fonction par fonction.
- Boîtier électrique à led avec câble 4 mètres.
- Bande velcro et sac de transport.



→ 5297

Testeur d'attelage 13 broches DIN 011446

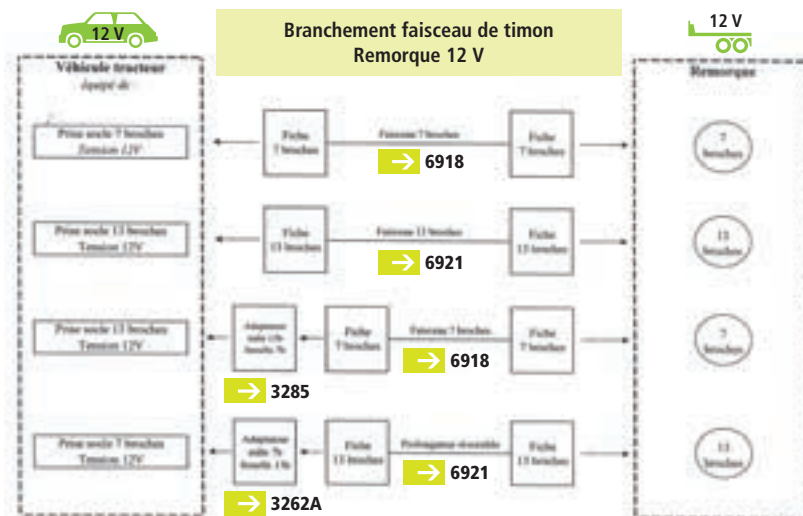

ADAPTATEURS 12 V

Adaptateurs prise 13 broches côté voiture à prise 7 broches côté remorque/caravane

- 3223 **vrac**
- 3223B **B**

Monobloc.



- 3285 **vrac**
- 3285B **B**

Compact.

Adaptateur 13 broches côté voiture à multicon côté remorque/caravane

- 3254 **vrac**
- 3254B **B**

Adaptateur 13 broches côté voiture à multicon côté caravane.



Adaptateurs prise 7 broches côté voiture à prise 13 broches côté remorque/caravane

- 3284 **vrac**
- 3284B **B**

Monobloc.

- 3262A **vrac**
- 3262AB **B**

Adaptateur compact 7/13.



PROLONGATEURS 12 V

- 3279 **vrac**
- 3279B **B**

Prise femelle pour prolongateur 7 broches.

- 5144

Rallonge 12/24 V avec 2 prises mâles plastique et câble 5 conducteurs spirale, 5 mètres.

- 6922

Faisceau de timon 13 broches spirale avec 2 prises mâle, 13 broches (L. 3 m).

Prolongateur spirale électrique avec prises mâle et femelle 7 broches.

- 3413
 - 3413A
- 5 conducteurs, 5 mètres.
7 conducteurs, 5 mètres.

- 6918
- Prolongateur 2 x 7 broches 7 conducteurs (1 mm²). L. 2,50 m.

- 6921
- Prolongateur 3 m, 2 x 13 broches (7 x 1 + 1 x 1,5 mm²).



Pour alimentation caravane (2 conducteurs) (non représenté).

- 3412


Prolongateur 5 m 12 V.



CÂBLES ÉLECTRIQUES

Câbles pour éclairage remorques et caravanes

3217A	Câble 1 conducteur 1 mm ² noir
3215	Câble 2 conducteurs 2 x 1 mm ²
3216	Câble 3 conducteurs 3 x 1 mm ²
3216A	Câble 5 conducteurs 5 x 1 mm ²
3215B	Câble 6 conducteurs 6 x 1 mm ²
3217	Câble 7 conducteurs 7 x 1 mm ²
3219	Câble 13 conducteurs 9 x 1,5-4 x 2,5 mm ²
3213	Câble 2 conducteurs 2 x 2,5 mm ²
3217C	Câble 3 conducteurs 3 x 1,5 mm ²

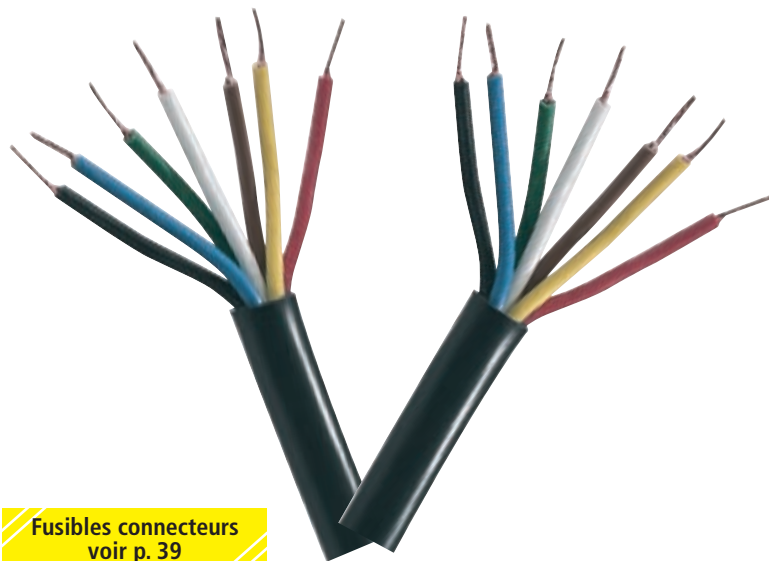

Fusibles connecteurs voir p. 39

Câbles rallonge 220 V souple

3217B	Câble 2 conducteurs 2 x 1,5
--------------	-----------------------------

BOÎTES DE DÉRIVATION



→ **3209A** **vrac**
→ **3209AB** **B**

Boîte de dérivation
6 connexions.
145 x 75 x 30 mm.

→ **5493**

Boîte de dérivation
10 connexions.
125 x 95 x 45 mm.



FIXATIONS CÂBLES





→ **EL01**

Lanière pour câble frein.
370 x 4,8 mm.



→ **EL100** **B**

Lanière attache-fils x 75.
3 longueurs panachées.

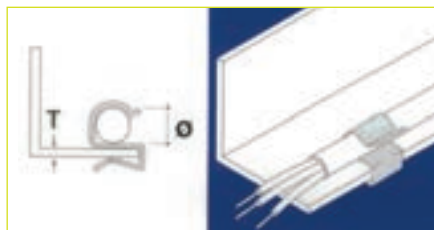

→ **3220A** **vrac**

→ **3220AB** **Bx10**

Fixation câble Ø 6 à 9 mm pour tôle épaisseur 2 à 7 mm (t).
Acier zingué bichromaté.